



## BIS Funderingsbeugels

Optimale  
oppervlakte-  
bescherming!




### De snelle en duurzame bevestigingsoplossing

- Gemakkelijk rioleringsbuizen bevestigen
- Breed assortiment beugels en accessoires
- Extreem corrosiebestendig



## BIS Funderingsbeugels, dé ideale en duurzame bevestiging in kruipruimten!

Veel problemen in water- en rioleringsinstallaties ontstaan door een verkeerde wijze van bevestigen. Met de BIS Funderingsbeugels en accessoires van Walraven kunt u leidingen op een juiste en eenvoudige manier langs de funderingsbalk installeren.

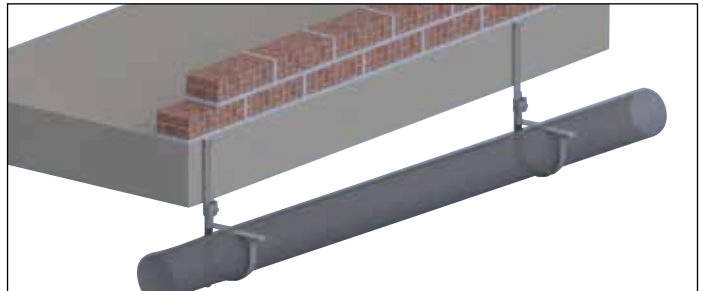





## Optimale bescherming

Doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227. Te gebruiken in corrosieve omgevingen (C1-C4 volgens ISO 12944-2).



## Assortiment

Beugels			
BIS Funderingsbeugels	Art.nr.	Range (mm)	Kenmerken
	470 8 030	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Voor het snel en gemakkelijk monteren van de rioleringsleiding</li> <li>■ Ronde profilering voorkomt beschadiging van de rioleringsbuis</li> <li>■ Te gebruiken i.c.m. de funderingshaak, klemschuif en fixeringskap</li> </ul>
	470 8 024	75	
	470 8 005	110	
	470 8 006	125	

Accessoires			
BIS Fixeringskappen	Art.nr.	Range (mm)	Kenmerken
	470 8 031	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Te gebruiken i.c.m. de funderingsbeugel</li> <li>■ Ter voorkoming dat rioleringsleiding door opwaartse druk buiten de beugel komt</li> </ul>
	470 8 028	75	
	470 8 009	110	
	470 8 010	125	
BIS Klemschuif	Art.nr.		Kenmerken
	470 8 003		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Voor de verbinding tussen de funderingshaak en de beugel</li> <li>■ Mogelijkheid om de leiding onder afschot te plaatsen</li> </ul>
BIS Funderingshaken	Art.nr.	Range (mm)	Kenmerken
	470 8 001	20 x 35 cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Voor bevestiging aan de funderingsbalk</li> <li>■ Voorzien van gaten om bevestiging met korte zijde naar beneden mogelijk te maken (i.v.m. ruimtegebrek)</li> </ul>
	470 8 011	20 x 70 cm	