

Hydrofoor aansluitset montage handleiding

Stap voor stap

Leidingshop.nl



- SET BESTAAT UIT:**
- Manometer
 - Drukschakelaar
 - RVS omvlochten drukslang
 - Elektrakabel, zonder stekker
 - 2 x Schroeven
 - Teflontape
 - Aansluit T-stuk

STAP 1

Pomp op drukvat plaatsen

- Pak de pomp en het drukvat erbij.
- Zorg ervoor dat het drukvat stevig staat.
- Pak de pomp op en plaats deze voorzichtig op het vat.
- Zet de pomp vast op het drukvat met de meegeleverde schroeven.
- Draai de schroeven aan, maar let op: vast is vast.



STAP 2

Drukschakelaar monteren op T-stuk

- Pak de drukschakelaar, teflontape en het T-stuk erbij.
- Draai 1.5 keer teflontape om de buitendraden van het T-stuk.
- Draai vervolgens de drukschakelaar met 1/4" binnendraad op het T-stuk.
- Draai de drukschakelaar aan, maar let op: vast is vast.



STAP 3

Drukschakelaar op pomp bevestigen


- Pak de onderdelen van stap 1 en stap 2 erbij.
- Draai het T-stuk, (voorzien van 1.5 keer teflontape) met de 1 inch buitendraad op de bovenzijde van de pomp met 1 inch binnendraad.
- Draai het T-stuk aan, maar let op: vast is vast.



STAP 4

Drukschakelaar openen


- Op de voorzijde van de drukschakelaar zit een schroef, draai deze los.
- Haal vervolgens de beschermkap van de drukschakelaar af.
- Pak de twee meegeleverde rubbers erbij.
- Plaats deze op beide zijdes van de drukschakelaar.

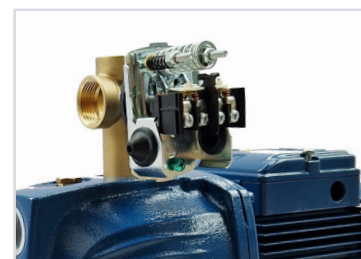

STAP 5

Elektriciteitsvoorziening tussen pomp en drukschakelaar voorbereiden


- Open de kap aan de bovenzijde van de pomp.
- Wanneer zich reeds een stroomkabel met stekker aan de pomp bevindt koppel je deze los. Deze heb je later weer nodig!
- Pak nu de bijgeleverde korte elektrakabel, die zonder stekker.
- Aan de zijkant van bovenzijde van de pomp bevindt zich een opening.
- Door deze opening voer je het ene uiteinde van deze meegeleverde elektrakabel door.
- Het andere uiteinde van de elektrakabel voer je door 1 van de zojuist geplaatste rubbers van de drukschakelaar, zoals op de afbeelding.

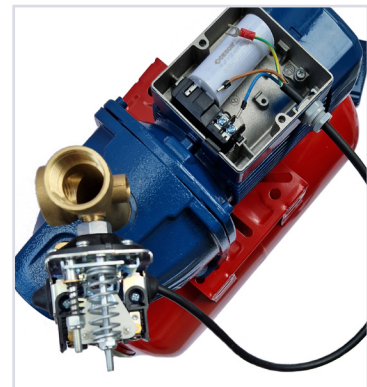

STAP 6

Elektriciteitsvoorziening tussen drukschakelaar en netstroom voorbereiden


- Neem de elektrakabel met stekker die bij je pomp geleverd is. Of die je bij stap 5 hebt verwijderd van je pomp.
- Voer het uiteinde van deze elektrakabel door het rubber aan de andere zijde van de doorstroomschakelaar, zoals op de afbeelding.

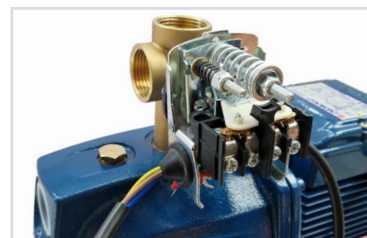

STAP 7

Elektriciteitsvoorziening op je pomp aansluiten


- Bevestig de elektrakabel zoals getoond op de afbeelding aan je pomp.
- Vervolgens sluit je de kap.

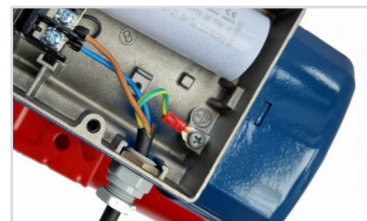

STAP 8

Elektriciteitsvoorziening op je doorstroomschakelaar aansluiten

- Zorg dat de 2 bruine draden naast elkaar aangesloten zijn.
- Zorg dat de 2 blauwe draden naast elkaar aangesloten zijn.
- Verbind van beide elektrakabel de aardekabel met de groene schroeven.
- Sluit de doorstroomschakelaar weer af met de beschermkap.

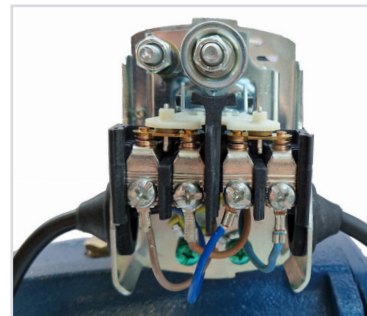

STAP 9

Bevestig de manometer

- Pak de manometer erbij.
- Voorzie de draad van 1.5 keer teflontape.
- Draai de manometer op het T-stuk met 1/4 inch binnendraad.



STAP 10

Sluit de RVS omvlochten drukslang aan

- Pak het laatste onderdeel erbij: RVS omvlochten drukslang.
- Draai 1.5 keer teflontape om de buitendraad van de RVS omvlochten drukslang.
- Plaats dit draadeind vervolgens op het T-stuk met 1 inch binnendraad.
- Sluit nu de knie van de RVS omvlochten drukslang aan op het drukvat, gebruik hiervoor de bijgeleverde pakking zodat deze waterdicht afsluit.
- Draai vervolgens vast met de wartelmoer maar let op: vast is vast.

