


BIS Duplo Bevestigingsplaat

(K 15 20)

2-pijpsbevestiging aan wand of plafond

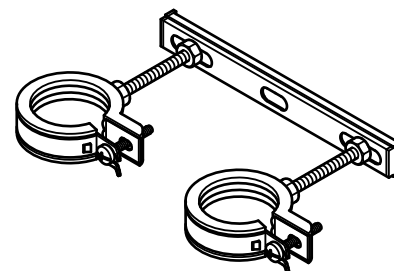

Voordelen en kenmerken

- de 2 M8 bevestigingsmoeren zijn traploos ■ elektrolytisch verzinkt
- in hartafstand verstelbaar
- met slechts één boorgat 2 buisleidingen aan muur of plafond bevestigen
- materiaal: metalen delen van staal; schuifbakje van PP (polypropyleen), wit

Art.nr.	G	L	H (mm)	b x s (mm)	k (mm)	F _{a,z} (N)	VPE 1
6743001	M8	116,5 mm	10,5	20 x 1,0	60 - 100	290	50
6743002	M8	146,4 mm	11,0	20 x 2,0	90 - 130	590	50

Max. toelaatbare belasting: op grootste maat k bij hangende bevestiging.

